Zahnradpumpe TYP PR2

Technische Daten:

Gehäuse und Deckel aus EN-GJL-250

Zahnräder gehärtet und geschliffen

Druckklasse I bis 35 bar

Druckklasse II bis 60 bar

Druckklasse bis 100 bar

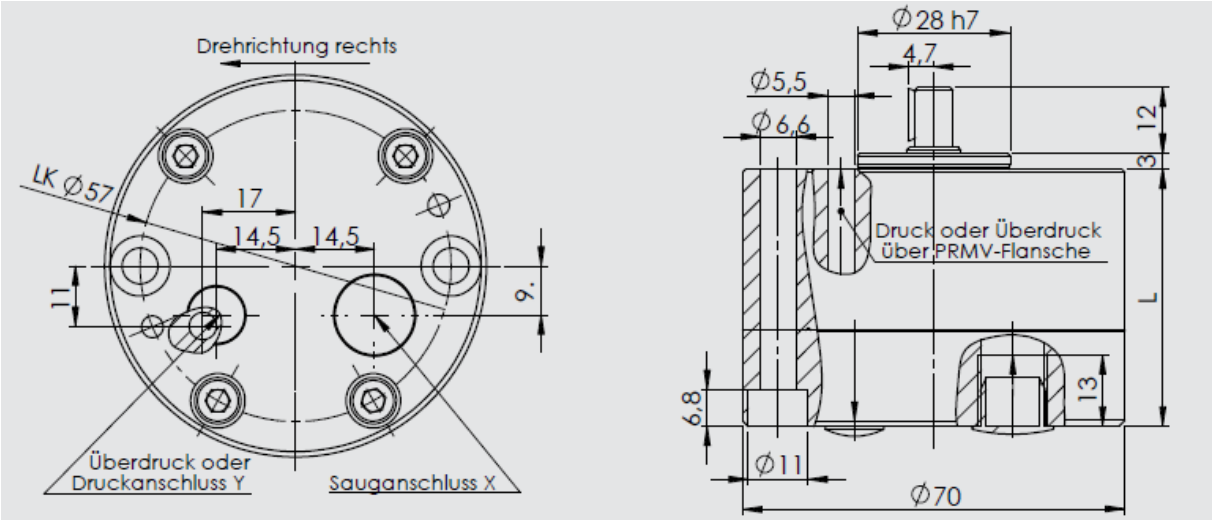

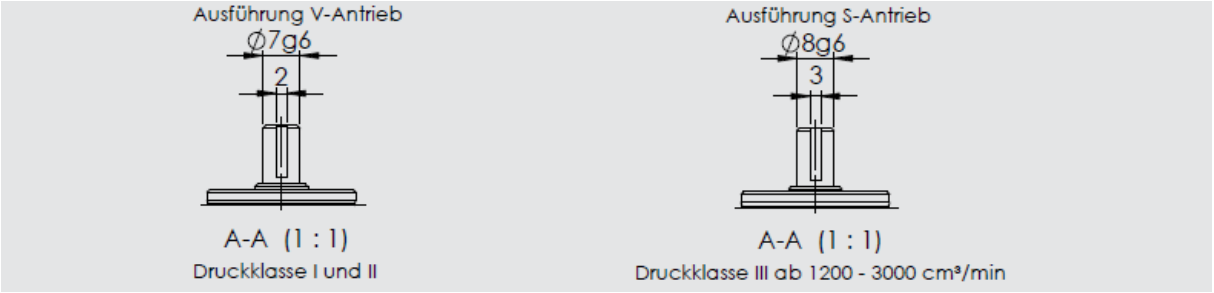

Abmessungen

Typ PR2-	-60	-120	-180	-250	-375	-500	-750	-1000	-1200	-1500	-2000	-2500	-3000
Förderleistung bei 1400 U/min in l/min	0,060	0,120	0,180	0,250	0,375	0,500	0,750	1,000	1,200	1,500	2,000	2,500	3,000
Maß L in mm	37,0	37,0	37,0	37,0	38,5	40,0	45,0	45,0	47,0	47,0	47,0	47,0	50,5
Saug-Anschluss X	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8
Druck-Anschluss Y	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4
Druck-Anschluss Z	M 10 x 1	M 10 x 1	M 10 x 1	M 10 x 1	M 10 x 1	M 10 x 1	M 10 x 1	M 10 x 1	M 10 x 1	M 10 x 1	M 10 x 1	M 10 x 1	M 10 x 1